

Řezné kotouče se vyznačují velkým spektrem použití. V naší paletě výrobků jsou obsaženy kotouče pro obrábění oceli, nerezové oceli, pro veškeré důležité neželezné kovy, různé druhy litiny, přírodní a umělé kameny, jakož i asfalt. Typy kotoučů jsou precizně sladěny pro jednotlivá použití a zaručují vysoký řezný výkon.

Pro ručně vedené motorové brusky vyvinula firma KLINGSPOR ve třídách kvality Supra a Spaciál řezné kotouče o průměru 300, 350 a 400 mm. Kromě standardních kotoučů pro ocel a litinu se používají i speciální typy pro řezání železničních kolejnic, asfaltových povrchů, přírodního a umělého kamene a duktilních trubek.

Velké průřezy a těžké obrobky je možno ekonomicky řezat pomocí stacionárních brusek. Řezné kotouče Kronenflex ve třídě kvality Supra pro stacionární oblast splňují extrémní požadavky na výkon i životnost.

Naši aplikační technici jsou zákazníkům stále k dispozici jako kompetentní partneři a řešitelé problémů.



Použití	Typ	Strana	Kategorie materiálů																				
			Kovy univerzální	Ocel	Nástrojová ocel	Ocelové plechy, tenkostěnné profily	Nerezová ocel	Vysoce legované nerezové oceli	Nerezové plechy, tenkostěnné profily	Duktilní potrubí	Železniční kolejnice	Jaderný průmysl	Šedá litina GG	Tvárná litina GGG	Ocelolitina GS	Temperovaná litina GT	Hliník	Bronz	Měď	Mosaz	Asfalt	Ostatní minerální materiály	Kámen
Pro ruční řezání na úhlových bruskách	A 24 Extra	138	●	○	○	○	○	○	○														
	C 24 Extra	138																			○	●	
	A 46 Extra	139	○	○		●	○		○														
	A 60 Extra	139	○	●			○		○														
	A 24 R Supra	139		●	●	●	○	○	○			○	○	○	○								
	A 24 N Supra INOX	140					●	●	●							○	○	○					
	A 24 S Supra	140		○			○					○	○	●	●		○		●				
	A 36 R Supra INOX	141					●	●	●										○				
	A 46 N Supra	141														●	○	●					
	A 60 R Supra	141		●			○	●		●													
	C 24 R Supra	142											○	○	○						○	●	
	A 24 R/36 Special INOX	142					○	○	○		●												
	A 24 TZ Special INOX	142		○	○	○	●	●	●														
	A 36 TZ Special INOX	143		○	○	●	●	●	●														
	A 46 TZ Special INOX	143		○		●	●	○	●								○		○				
A 60 TZ Special INOX	144		○		●	●	○	●								○		○					
A 80 TZ Special INOX	144				●	●	○	●								○		○					
A 24 R Malé brusné kotouče	145		●	●	●	○	○	○				○	○										
Pro ruční řezání na motorových bruskách	A 24 Extra	146	●	○	○	○	○	○				○	○	○	○								
	C 24 Extra	146																			○	●	
	A 24 R Special	146		●	●	●	○	○				○	○					○	○				
	A 24 SW Special	147								●													
	A 24 SX Special	147								●													
	A 24 SZ Special	147								●													
	C 24 RA Special	148																	●	○	○		
	C 24 RT Special	148																			○	●	
Stacionární řezání na stacionárních bruskách	A 24 R Supra	149	●		●	●	○	○						○									
	A 24 N Supra INOX	149			○	●	●	●				○	○	○	○	○	○	○					
	C 24 R Supra	150										○	○	○	○	○	○	○			○	●	
	A 30 N Special*	150		●	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○					

* = stacionární řezání/použití na stolních bruskách


● = Hlavní použití

○ = Možné použití



KLINGSPOR značka Kronenflex	EAN-Code (EAN-13)
Skupina výrobků / typ	Bezpečnostní piktogramy
Bezpečnostní piktogramy	Maximální pracovní rychlost
Maximálně přípustný počet otáček	Údaj o tvaru, tvrdosti a pojivu
Bezpečnostní norma (oSa / EN 12413)	Číslo druhu zboží KLINGSPOR
Omezení použití	Rozměr v mm a coulech
Informace o výrobci	Barevné kódy

Řezné a brusné kotouče Kronenflex existují ve třech třídách kvality se šesti barevnými kódy pro rychlý přehled nejdůležitějšího použití



EXTRA
Ideální poměr cena / výkon pro univerzální použití



SUPRA
Profesionální výrobky s vynikající životností a vysokou řeznou rychlostí



SPECIAL
Vysoce výkonné produkty pro speciální použití v průmyslové a řemeslné výrobě

Barevné značení řezných a brusných kotoučů KLINGSPOR

Univerzální kov	Ocel	Ocel INOX	Litina	Hliník	Kámen/beton
šedá	černá	modrá	červená	stříbrná	zelená

Bezpečná práce s brusnými nástroji Kronenflex

Při použití rozbrušovacích kotoučů Kronenflex je nutno dodržovat předpisy pro zabránění úrazům. Na všech kotoučích jsou umístěny odpovídající piktogramy pro bezpečnost práce.



Použijte ochranu očí



Použijte ochranu uší



Dodržujte bezpečnostní doporučení



Použijte protiprašnou masku



Použijte rukavice



Nepřípustné pro broušení za mokra



Nepřípustné pro boční broušení



Nepřípustné pro ruční broušení a rozbrušování



Nepřípustné v případě poškození

Koncept kvality fy KLINGSPOR

- Inovativní výzkum a vývoj pro optimální výsledky při použití
- Pouze vysoce kvalitní a přísné kontrole podléhající suroviny, jen ty se používají pro výrobu
- Nejmodernější výrobní technologie zajišťují bezpečnost a vysokou úroveň kvality
- Neustálá kontrola kvality během výroby a u konečného výrobku
- Velmi vysoká bezpečnost díky kontrolované stavbě kotouče
- Poradenství a servis kvalifikovanými technikami

Řezný kotouč A 24 Extra



Cenově výhodný univerzální kotouč pro opracování kovu



Oblasti použití:

Kovy univerzálně



Tvrdost

střední

Třída kvality

Extra

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	188998		026609
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	242137		069828
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	188461		026487
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	209014		036080
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	242138		069835
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	188463		026500
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	209016		036097
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	235375		067435
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	235374		067442
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13490		012510
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	189000		026555
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13492		012527
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	189002		026579

Řezný kotouč C 24 Extra



Cenově výhodný univerzální kotouč pro zpracování minerálních materiálů



Oblasti použití:

Kámen/Beton








Tvrdost

střední

Třída kvality

Extra

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	188999		026548
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	242143		069859
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	188462		026494
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	242144		069866
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	188464		026517
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13489		020270
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	189001		026562
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13491		020287
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	189003		026586

Řezný kotouč A 46 Extra



Tenký, vysoce výkonný řezný kotouč, obzvláště pro malé průřezy

Oblasti použití:

Nerez	<input checked="" type="checkbox"/>
Kov	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Tvrdost	
tvrdý	
Třída kvality	
Extra	



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	263247		099917
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	263248		099924

Řezný kotouč A 60 Extra





Extra tenký standardní kotouč pro opracování tenkostěnných profilů a trubek z ušlechtilé oceli

Oblasti použití:

Nerez	<input checked="" type="checkbox"/>
Kov	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Tvrdost	
tvrdý	
Třída kvality	
Extra	



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	262936		099139
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	262937		099146

Řezný kotouč A 24 R Supra












Standardní kotouč s vysokým brusným výkonem

Oblasti použití:



Nerez	<input type="checkbox"/>
Litina	<input type="checkbox"/>
Ocel	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Tvrdost	
střední	
Třída kvality	
Supra	



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	13754		023226
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	13297		012466
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	13466		020232
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	13295		012473
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	13738		020256
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	6667		012480
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13456		012497
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13470		012596
180 x 3,5 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13474		023202

POZOR: Pokračování A 24 R Supra Řezný kotouč

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13464		012503
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13478		012602








Řezný kotouč INOX A 24 N Supra

Standardní kotouč pro obrábění nerezové oceli


Oblasti použití:

Hliník	<input type="radio"/>	Tvrdost
Nerez	<input checked="" type="radio"/>	měkký
		Třída kvality
		Supra



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	3020		012558
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	2951		012565
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	235377		067411
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13455		012442
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13469		012572
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13463		012459
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13477		012589




Řezný kotouč A 24 S Supra

Standardní kotouč pro opracování litiny a oceli


Oblasti použití:

Litina	<input checked="" type="radio"/>	Tvrdost
Ocel	<input type="radio"/>	tvrdý
		Třída kvality
		Supra



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13454		023370
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13468		023400
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13462		023387

Řezný kotouč INOX A 36 R Supra





Standardní kotouč pro tenkostěnné průřezy, obzvláště nerezové oceli

Oblasti použití:

Nerez	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Tvrdost	střední
Třída kvality	Supra



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	123208		022687
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	126849		022731
150 x 2 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	251752		074228
180 x 2,5 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	123209		022724
230 x 2,5 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	126833		022670

Řezný kotouč A 46 N Supra



Měkký standardní kotouč pro opracování hliníku a všech jiných neželezných kovů

Oblasti použití:

Hliník	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Tvrdost	měkký
Třída kvality	Supra



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	170707		021864
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	170708		021871
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	170709		021888
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	170710		021895

Řezný kotouč INOX A 60 R Supra



Extra tenký standardní kotouč pro opracování tenkostěnných profilů a trubek z ušlechtilé oceli

Oblasti použití:

Nerez	<input checked="" type="checkbox"/>
Ocel	<input checked="" type="checkbox"/>
Neželezné kovy	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Tvrdost	tvrdý
Třída kvality	Supra



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	249512		072910
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	249513		072927

Řezný kotouč C 24 R Supra








Standardní kotouč pro opracování minerálních materiálů

Oblasti použití:

Litina	<input type="radio"/>	Tvrdost
Kámen/Beton	<input checked="" type="radio"/>	střední
		Třída kvality
		Supra



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	13465		020317
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	13739		020324
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	6668		022762
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13453		023394
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13461		020300
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13475		022694

Řezný kotouč INOX A 24 R/36 Special




Speciální kotouč pro jaderný průmysl

Oblasti použití:

Nerez	<input checked="" type="radio"/>	Tvrdost
		střední
		Třída kvality
		Special



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	60533		023424
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	60534		023431
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	2825		023448
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	60058		012534
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	60537		012619
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	60061		012541

Řezný kotouč INOX A 24 TZ Special



Vysoce výkonný řezný kotouč s dobrou agresivitou a vysokou životností




Oblasti použití:

Nerez	<input checked="" type="radio"/>	Tvrdost
Ocel	<input type="radio"/>	tvrdý
		Třída kvality
		Special



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	136554		021901

POZOR: Pokračování A 24 TZ Special Řezný kotouč INOX

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	136555		021918
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	136558		021949
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	136559		021956

Řezný kotouč INOX A 36 TZ Special



Vysoce výkonný řezný kotouč s dobrou agresivitou a vysokou životností, snadná práce s nízkým přítlakem

Oblasti použití:

Nerez

Ocel

Tvrdost

tvrdý

Třída kvality

Special



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	136549		023172
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	136550		023189
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	136551		023196
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	136552		022809

Řezný kotouč INOX A 46 TZ Special



Tenký, vysoce výkonný řezný kotouč, obzvláště pro malé průřezy

Oblasti použití:

Nerez

Ocel









Tvrdost

tvrdý

Třída kvality

Special



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
100 x 1,6 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	194071		027866
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	187170		053605
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	235378		066919
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	187171		053612
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	235379		066827
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	241472		067954
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	221161		045969
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	224084		048953

Upínací příruba FL 76



Upínací příruba pro řezný kotouč A 46 TZ a diamantové kotouče

Hodící se pro	Průměr	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	EAN (4014855)
A46 TZ	230	1 Set	236130	070558

Řezný kotouč A 60 TZ Special



Tenký, vysoce výkonný řezný kotouč pro opracování tenkostěnných profilů a trubek

Oblasti použití:

Nerez	<input checked="" type="radio"/>	Tvrlost
Neželezné kovy	<input checked="" type="radio"/>	tvrdý
Ocel	<input type="radio"/>	Třída kvality
		Special



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	EAN (4014855)
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	202400	029716
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	233741	064991
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	202401	029723
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	233742	065004

Řezný kotouč A 80 TZ Special



Vysoce výkonný řezný kotouč pro opracování tenkostěnných profilů a trubek

Oblasti použití:


Nerez	<input checked="" type="radio"/>	Tvrlost
Neželezné kovy	<input checked="" type="radio"/>	tvrdý
Ocel	<input type="radio"/>	Třída kvality
		Special



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	EAN (4014855)
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	260265	094219
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	260266	094226

Malý řezný kotouč A 24 R Supra

Standardní kotouč s vysokým brusným výkonem



Oblasti použití:

Nerez	<input type="radio"/>
Litina	<input type="radio"/>
Ocel	<input checked="" type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>

Tvrdost

střední

Třída kvality


Supra



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
40 x 2 x 6		80 m/s	38.200 1/min	100	130536		063864
50 x 2 x 6		80 m/s	30.600 1/min	100	130537		063871
70 x 2 x 6		80 m/s	21.800 1/min	100	134234		063895
70 x 2 x 10		80 m/s	21.800 1/min	100	130540		063888

Upínací kolík

pro malé řezné kotouče

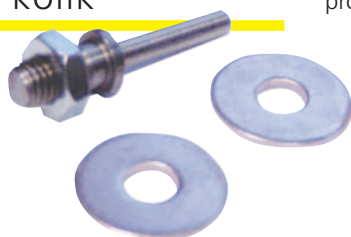

Uchytení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
6 mm	1	2790		075461
10 mm	1	2789		075454

Řezný kotouč pro motorovou brusku A 24 Extra



Řezný kotouč pro obrábění kovu

Oblasti použití:

Kovy univerzálně

Tvrdost

střední

Třída kvality

Extra



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
300 x 3,5 x 20		100 m/s	6.400 1/min	10	200414		029242
300 x 3,5 x 22,23		100 m/s	6.400 1/min	10	200416		029266

Řezný kotouč pro motorovou brusku C 24 Extra



Speciální kotouč pro přírodní a umělý kámen a beton

Oblasti použití:

Kámen/Beton

Tvrdost

střední

Třída kvality

Extra



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
300 x 3,5 x 20		100 m/s	6.400 1/min	10	200415		029259
300 x 3,5 x 22,23		100 m/s	6.400 1/min	10	200143		028993

Řezný kotouč pro motorovou brusku A 24 R Special



Řezný kotouč pro obrábění kovu

Oblasti použití:

Nerez

Tvrdost

Litina

střední

Ocel

Třída kvality

Special



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
300 x 3,5 x 20		100 m/s	6.400 1/min	10	13484		022007
300 x 3,5 x 22,23		100 m/s	6.400 1/min	10	13486		020249
300 x 3,5 x 25,4		100 m/s	6.400 1/min	10	13488		022014
350 x 4 x 20		100 m/s	5.500 1/min	10	6885		022021
350 x 4 x 22,23		100 m/s	5.500 1/min	10	6579		021567
350 x 4 x 25,4		100 m/s	5.500 1/min	10	6782		022038

Řezný kotouč pro motorovou brusku A 24 SW Special

Speciální kotouč pro železniční kolejnice, agresivní



Oblasti použití:

Ocel


Tvrdost

střední

Třída kvality

Special



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží			EAN (4014855)
350 x 4 x 25,4		100 m/s	4.800 1/min	10	254442			078363
400 x 4 x 25,4		100 m/s	4.800 1/min	10	254052			077144

Řezný kotouč pro motorovou brusku A 24 SX Special

Speciální kotouč pro železniční kolejnice



Oblasti použití:

Stahl




Tvrdost

tvrdý

Třída kvality

Special



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží			EAN (4014855)
300 x 3,5 x 22,23		100 m/s	6.400 1/min	10	133245			022632
350 x 4 x 22,23		100 m/s	5.500 1/min	10	138640			022649
350 x 4 x 25,4		100 m/s	5.500 1/min	10	137552			022656

Řezný kotouč pro motorovou brusku A 24 SZ Special

Speciální kotouč pro vytvrzené železniční kolejnice



Oblasti použití:

Ocel




Tvrdost

střední

Třída kvality


Special



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží			EAN (4014855)
300 x 3,5 x 22,23		100 m/s	6.400 1/min	10	133243			022601
350 x 4 x 22,23		100 m/s	5.500 1/min	10	140248			022618
350 x 4 x 25,4		100 m/s	5.500 1/min	10	137551			022625

Řezný kotouč pro motorovou brusku C 24 RA Special




Speciální kotouč pro asfalt



Oblasti použití:


Kámen/Beton	<input type="radio"/>	Tvrdost
Hliník	<input checked="" type="radio"/>	tvrdý
		Třída kvality
		Special



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
300 x 3,5 x 20		100 m/s	6.400 1/min	10	6652		021741
350 x 4 x 20		100 m/s	5.500 1/min	10	6931		022571
350 x 4 x 25,4		100 m/s	5.500 1/min	10	6781		022588

Řezný kotouč pro motorovou brusku C 24 RT Special



Speciální kotouč pro přírodní a umělý kámen a beton



Oblasti použití:

Kámen/Beton	<input checked="" type="radio"/>	Tvrdost
		střední
		Třída kvality
		Special



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
300 x 3,5 x 20		100 m/s	6.400 1/min	10	13483		020379
300 x 3,5 x 22,23		100 m/s	6.400 1/min	10	13485		020331

Řezný kotouč pro motorovou brusku C 24 RT/34 Special


Speciální kotouč pro duktilní potrubí (kombinace beton/litina)



Oblasti použití:

Litina	<input type="radio"/>	Tvrdost
Ocel	<input checked="" type="radio"/>	střední
Kámen/Beton	<input type="radio"/>	Třída kvality
		Special



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
300 x 3,5 x 20		100 m/s	6.400 1/min	10	5337		021987
300 x 3,5 x 22,23		100 m/s	6.400 1/min	10	5338		021994

Řezný kotouč A 24 R Supra



Standardní kotouč s vysokým řezným výkonem

Oblasti použití:

- Nerez
- Litina
- Ocel
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Tvrdost
střední
Třída kvality
Supra



Průměr x šířka otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží			EAN (4014855)
250 x 2,5 x 32	— — —	100 m/s	7.600 1/min	10	2465			025084
300 x 3 x 22,23	— — —	100 m/s	6.400 1/min	10	71365			025091
300 x 3 x 25,4	— — —	100 m/s	6.400 1/min	10	6793			010516
300 x 3 x 30	— — —	100 m/s	6.400 1/min	10	13524			010868
300 x 3 x 32	— — —	100 m/s	6.400 1/min	10	6807			010530
350 x 3,5 x 25,4	— — —	100 m/s	5.500 1/min	10	13528			010875
350 x 3,5 x 32	— — —	100 m/s	5.500 1/min	10	13536			010882
400 x 4 x 25,4	— — —	100 m/s	4.800 1/min	10	70468			011070
400 x 4 x 32	— — —	100 m/s	4.800 1/min	10	6859			022748
400 x 4 x 40	— — —	100 m/s	4.800 1/min	10	13544			010905
450 x 4,5 x 25,4	— — —	100 m/s	4.200 1/min	5	71461			011094
500 x 5 x 40	— — —	100 m/s	3.800 1/min	5	13548			010912

Řezný kotouč INOX A 24 N Supra



Standardní kotouč s měkkým pojivem, dobře řezný

Oblasti použití:

- Hliník
- Nerez
- Ocel
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Tvrdost
měkký
Třída kvality
Supra



Průměr x šířka otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží			EAN (4014855)
350 x 3,5 x 25,4	— — —	100 m/s	5.500 1/min	10	13527			025138
400 x 4 x 40	— — —	100 m/s	4.800 1/min	10	13543			010899

Brusné a řezné kotouče

Řezný kotouč C 24 R Supra



Standardní kotouč pro opracování minerálních materiálů



Oblasti použití:

Litina	<input type="checkbox"/>
Kámen/Beton	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Tvrdost	střední
Třída kvality	Supra

Průměr x šířka otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	EAN (4014855)
300 x 3 x 25,4		100 m/s	6.400 1/min	10	6794	025183
350 x 3,5 x 25,4		100 m/s	5.500 1/min	10	13525	025206

Řezný kotouč A 30 N Special



Tenký speciální kotouč pro použití na mobilních stolních bruskách, univerzální použití



Oblasti použití:

Hliník	<input type="checkbox"/>
Nerez	<input type="checkbox"/>
Litina	<input type="checkbox"/>
Ocel	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Tvrdost	měkký
Třída kvality	Special

Průměr x šířka otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	EAN (4014855)
300 x 2,5 x 25,4		80 m/s	5.100 1/min	10	119627	025220
350 x 3 x 25,4		80 m/s	4.400 1/min	10	119628	024483
400 x 3,5 x 25,4		80 m/s	3.800 1/min	10	119629	025237